


2.4 Smršťovací izolované lisovací spojky

Provedení:

Spojovací element je složen z jedné lisovací spojky, na níž je navléknuta smršťovací trubička z vnitřní strany opatřena teplem tavitelným lepidlem.

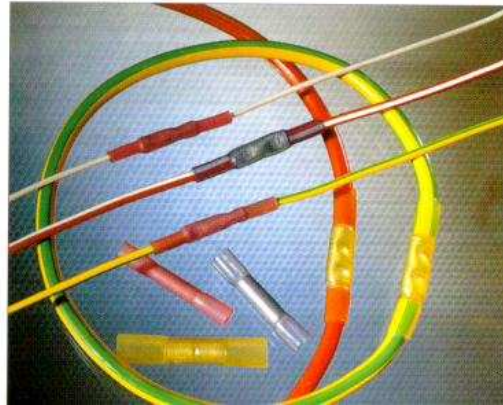

Použití:

K vodotěsnému spojování laněných vodičů v elektroinstalacích do napětí 1 kV
Teplota smršťování 110°C – 200°C

| Č | Typ | Průřez vodiče (mm ²) | Barva |
|----------|------|-----------------------------------|---------|
| 14033041 | DR 1 | 0,5 - 1,0 | červená |
| 14033042 | DR 2 | 1,5 - 2,5 | modrá |
| 14033043 | DR 3 | 4,0 - 6,0 | žlutá |