

2.1 Smršťovací čepičky

**pro ukončování všech
druhů celoplastových
kabelů**



- s termoplastickým lepidlem na vnitřní stěně
- umožňují uzavření konce kabelu a zajišťují ochranu proti vnikání vlhkosti do kabelu
- teplota smršťování nad 120°C horkým vzduchem nebo měkkým žlutým plamenem


Použití : pro uskladnění , transport kabelu pod napětím pro kabely do 1 kV
-55°C do +105°C

Dielektrická pevnost : 16kV/mm

Barva : černá

Skladování : v krytém skladu od -30°C do +35°C

Balení : do uzavřené fólie s označením typu

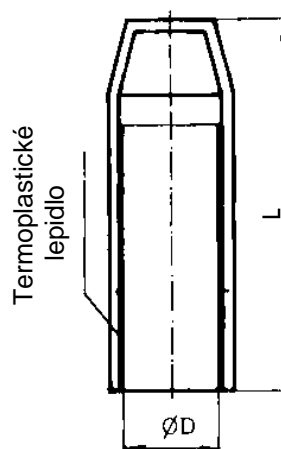

Základní parametry

Č.	Typ	Vnitřní ø		Síla stěny po smrštění mm	Délka L před sm. mm	Pro průměry kabelu /mm/ od do	
		před a po . smrštění					
14102001	KTk 10/4	10	4	2,4	48	5	9
14102009	KTk 21/6	21	6	2,1	15	7	19
14102002	KTk 23/8	23	8	2,9	85	9	20
14102003	KTk 33/15	33	15	3,5	106	16	30
14102006	KTk 40/15	38	15	3,5	106	16	36
14102004	KTk 52/25	52	25	3,5	160	27	50
14102007	KTk 70/25	70	25	3,5	125	27	66
14102005	KTk 90/45	90	45	4,7	160	47	88

Objednávání :

Příklad : 100 ks KTk 33 / 15
Typ _____|_____|_____|
vnitřní ø před smrštěním _____|_____|_____|
vnitřní ø po smrštění _____|_____|_____|