1.8 Smršťovací trubky žlutozelené typ RCz, RPz a RPKz

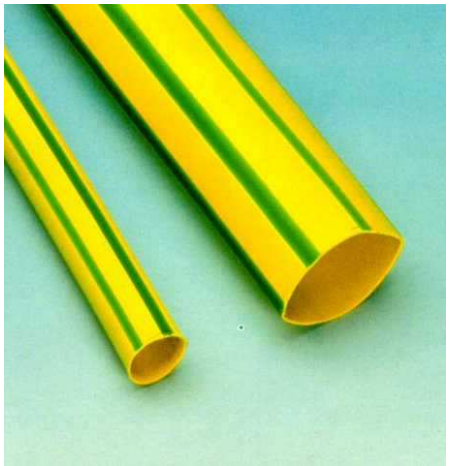

- typ RCz, RPz bez lepidla na vnitřní stěně trubky
- typ RPKz s lepidlem na vnitřní stěně trubky

Použití : pro izolaci ochranných vodičů

Rozměry a typy

Č.	Typ	Vnitřní ø před a po smr. d_1 mm	d_2	Síla stěny po úplném smrštění t mm
Tenkostěnné RCz				
14830307	RCz 3,2/1,6	3,2	1,6	0,51
14800407	RCz 4,8/2,4	4,8	2,4	0,51
14800607	RCz 6,4/3,2	6,4	3,2	0,64
14800807	RCz 8/2	8,0	2,0	0,64
14800907	RCz 9,5/4,8	9,5	4,8	0,64
14801207	RCz 12,7/6,4	12,7	6,4	0,64
14801907	RCz 19/9,5	19,0	9,5	0,76
14802507	RCz 25,4/12,7	24,4	12,7	0,89
14803807	RCz 38/19	38,0	19,0	1,02
14835107	RCz 51/25,5	51	25,5	1,02
Středněsilné bez lepidla RPz				
14700907	RPz 9/3	9	3	2,0
14701207	RPz 12/4	12	4	2,0
14701807	RPz 18/6	18	6	2,0
14702507	RPz 25/10	25	10	2,0
14703207	RPz 32/12	32	12	2,0
14704007	RPz 40/16	40	16	2,0
Středněsilné s lepidlem RPKz				
14750907	RPKz 9/3	9	3	2,0
14751207	RPKz 12/4	12	4	2,0
14751807	RPKz 18/6	18	6	2,0
14752507	RPKz 25/10	25	10	2,0
14753207	RPKz 32/12	32	12	2,0
14754007	RPKz 40/16	40	16	2,0

Objednávání : trubky typu RCz lze objednat na cívce nebo v kusech o délce 1m
trubky typů RPz a RPKz nelze dodat na cívce

Příklad : 20 ks RPKz 40/16 – 1000
počet ks
typ
délka

SKELDO s.r.o. Radyňská 24 , 326 00 Plzeň Telefax +420 - 377 246 372