1.6 Smršťovací trubky silnostěnné typu RG , RGK

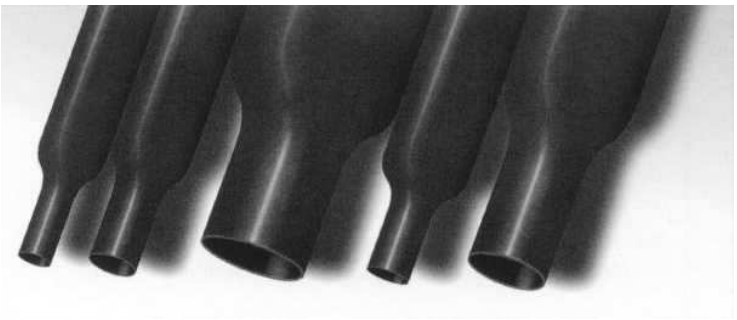

- barva černá
- typ RG bez lepidla na vnitřní stěně trubky
- typ RGK s termoplastickým lepidlem na vnitřní stěně trubky vykazuje vysokou přilnavost k plastům i kovům – oceli, hliníku, olovu
- vysoká odolnost proti rozpouštědlům a chemikáliím
- délky: základní délka 1m , max. délka 1,2m
- **Smršťování :** teplota nad 120ºC horkým vzduchem nebo měkkým žlutým plamenem

Použití : universální pro všechny druhy plastových kabelů jako mechanická ochrana, jako el. izolace do napětí 1,2 kV

Balení : do uzavřené fólie s vyznačením typu

Skladování : v krytém skladu v rozmezí teplot od –10ºC do +35ºC

Rozměry a typy

Č.	Typ	Vnitřní ø před a po smr. d_1 mm	d_2	Síla stěny po úplném smrštění t mm	Základní délka mm
143119..	RG 19/6	19	6	2,4	1000
143145..	RG 45/12	45	12	4,1	1000
143150..	RG 50/18	50	18	3,5	1000
143151..	RG 51/16	51	16	4,1	1000
143160..	RG 60/25	60	25	3,5	1000
143180..	RG 80/32	80	32	4,0	1000
143185..	RG 85/25	85	25	4,1	1000
143100..	RG 100/42	100	42	4,0	1000
143102..	RG 128/55	128	55	4,0	1000
143165..	RG 165/50	165	50	4,5	1000
143319..	RGK 19/6	19	6	2,4	1000
143334..	RGK 33/8	33	8	3,0	1000
143345..	RGK 45/12	45	12	4,1	1000
143350..	RGK 50/18	50	18	3,5	1000
143351..	RGK 51/16	51	16	4,1	1000
143360..	RGK 60/25	60	25	3,5	1000
143380..	RGK 80/32	80	32	4,0	1000
143385..	RGK 85/25	85	25	4,1	1000
143310..	RGK 100/32	100	32	4,0	1000
143300..	RGK 100/42	100	42	4,0	1000
143305..	RGK 105/30	105	30	4,1	1000
143302..	RGK 128/55	128	55	4,0	1000
143330..	RGK 130/36	130	36	4,3	1000
143365..	RGK 165/50	165	50	4,5	1000
143375..	RGK 175/55	175	55	4,3	1000

Objednávání :

Příklad : 20 ks RGK 60/25 – 1000

počet ks _____|

typ _____|

délka

SKELDO s.r.o. Radyňská 24 , 326 00 Plzeň Telefax +420 - 377 246 372