1.4 Smršťovací trubky středněsilné typu RP

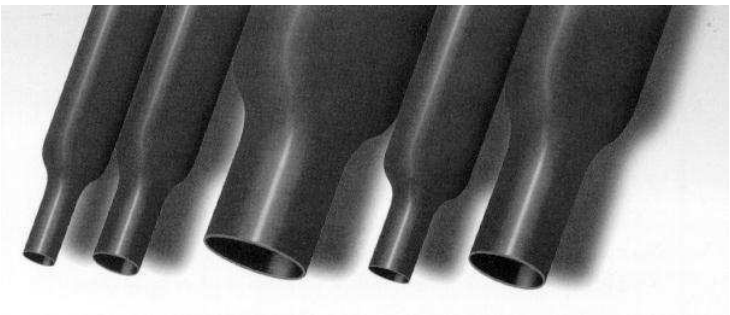

- universální a flexibilní
- typ RP bez lepidla na vnitřní stěně trubky
- odolnost proti rozpouštědlům a chemikáliím
- délky: základní délka 1m, je možno dohodnout i jiné rozměry
  u typů RP 12/4 až 52/20 max. 25m
- **Barva : černá**, na přání možno dohodnout i jiné barvy – hnědá, zelená, červená
- **Smršťování :** teplota nad 120ºC horkým vzduchem nebo měkkým žlutým plamenem

Použití

- universální v průmyslu , v silové elektrotechnice do 1 kV, možnost mechanické i el. ochrany u všech druhů plastových kabelů

Typy a rozměry

Č.	Typ	Vnitřní ø před a po smr. d_1 mm	d_2	Síla stěny po úplném smrštění t mm
147109..	RP 9/3	9	3	2,0
147112..	RP 12/4	12	4	2,0
147116..	RP 16/4	16	4	2,0
147117..	RP 17/3	17	3	2,0
147118..	RP 18/6	18	6	2,0
147119..	RP 19/6	19	6	2,0
147125..	RP 25/10	25	10	2,0
147130..	RP 30/8	30	8	2,0
147132..	RP 32/12	32	12	2,0
147141..	RP 40/12	40	12	2,1
147140..	RP 40/16	40	16	2,2
147150..	RP 50/16	50	16	2,2
147152..	RP 52/20	52	20	2,2
147164..	RP 63/19	63	19	2,5
147163..	RP 63/27	63	27	2,5
147175..	RP 75/22	75	22	3,0
147180..	RP 80/35	80	35	2,5
147195..	RP 95/30	95	30	3,5
147100..	RP 103/45	103	45	2,5
147315..	RP 115/34	115	34	3,3
147103..	RP 132/58	132	58	2,5
147114..	RP 140/42	140	42	3,5

Objednávání : je možno objednat i jiné délky, max. délka 1 ks 1200mm

Příklad : 100 ks RP 63/27 – 1200 černá
počet ks _____| | | |_____ barva
Typ _____| |_____ délka

SKELDO s.r.o. Radyňská 24 , 326 00 Plzeň Telefax +420 - 377 246 372