1.5 Smršťovací trubky středněsilné typu RPK

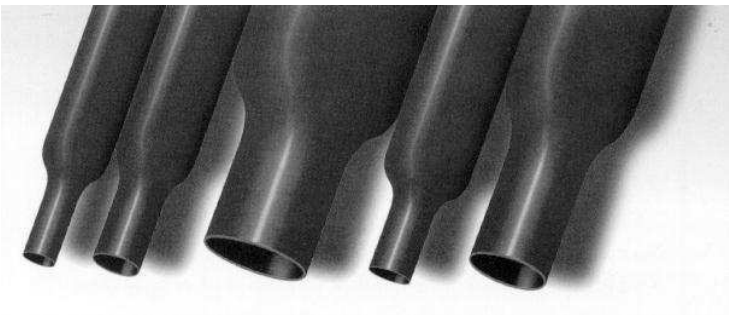

- universální a flexibilní
- typ RPK s termoplastickým lepidlem na vnitřní stěně trubky vykazuje vysokou přilnavost i na kovy – ocel, hliník, olovo
- odolnost proti rozpouštědlům a chemikáliím
- délky: základní délka 1m, je možno dohodnout i jiné rozměry
  u typů RPK max. 1,2m
- **Barva : černá**, na přání možno dohodnout i jiné barvy – hnědá, zelená, červená
- **Smršťování :** teplota nad 120ºC horkým vzduchem nebo měkkým žlutým plamenem

Použití

- universální v průmyslu , v silové elektrotechnice do 1 kV, možnost mechanické i el. ochrany u všech druhů plastových kabelů

Typy a rozměry

Č.	Typ	Vnitřní ø před a po smr. d_1 mm	d_2	Síla stěny po úplném smrštění t mm
147309..	RPK 9/3	9	3	2,0
147312..	RPK 12/4	12	4	2,0
147316..	RPK 16/4	16	4	2,0
147317..	RPK 17/3	17	3	2,0
147318..	RPK 18/6	18	6	2,0
147319..	RPK 19/6	19	6	2,0
147321..	RPK 21/6	21	6	2,0
147325..	RPK 25/10	25	10	2,0
147330..	RPK 30/8	30	8	2,0
147332..	RPK 32/12	32	12	2,0
147341..	RPK 40/12	40	12	2,1
147340..	RPK 40/16	40	16	2,2
147350..	RPK 50/16	50	16	2,2
147352..	RPK 52/20	52	20	2,2
147364..	RPK 63/19	63	19	2,5
147363..	RPK 63/27	63	27	2,5
147375..	RPK 75/22	75	22	3,0
147380..	RPK 80/35	80	35	2,5
147395..	RPK 95/30	95	30	3,5
147300..	RPK 103/45	103	45	2,5
147315..	RPK 115/34	115	34	3,3
147303..	RPK 132/58	132	58	2,5
147314..	RPK 140/42	140	42	3,5

Objednávání : je možno objednat i jiné délky, max. délka 1 ks 1200mm

Příklad : 100 ks RPK 63/27 – 1200 černá
počet ks _____| | | |_____ barva
Typ _____| |_____ délka

SKELDO s.r.o. Radyňská 24 , 326 00 Plzeň Telefax +420 - 377 246 372