


3.2.2 Kabelové spojky do 1 kV pro kabely AYKY a CYKY s lisovacími spojkami

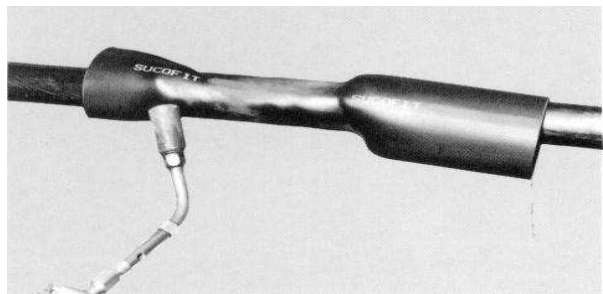

Výhodou těchto spojek je jejich **kompletnost** pro každý průřez kabelu. Spojka je sestavena ze čtyř smrštitelných trubic pro žíly kabelu, z nichž tři pro fázové vodiče jsou barvy černé a jedna trubka pro ochrannou žílu je barevně odlišena. Trubky nahrazují izolaci žil. Vnější plášťová trubka je barvy černé a nahrazuje plášť kabelu. Trubky obsahují na vnitřních stěnách termoplastické lepidlo s vysokou přilnavostí. V balení jsou dodávány v samostatném obalu ještě 4 ks lisovacích spojek z elektrovodného hliníku nebo elektrovodné mědi pro příslušný průřez kabelu.

Použití : pro kabely typu AYKY a CYKY

Balení : do uzavřené fólie s označením typu
a s pracovním postupem zhotovení spojky

Skladování : v krytém skladu při rozmezí teplot -10°C až $+35^{\circ}\text{C}$

Č.	Typ	Průřez kabelu mm	Délky trubic		Počet ks LKS
			L1 mm	L2	
Uspořádání pro čtyřžilové kabely AYKY					
10122400	SVCZC 16-Al	16	450	125	4
10122401	SVCZC 25-Al	25	450	125	4
10122402	SVCZC 35-Al	35	600	180	4
10122403	SVCZC 50-Al	50	600	180	4
10122404	SVCZC 70-Al	70	750	220	4
10122405	SVCZC 95-Al	95	750	220	3+1
10122406	SVCZC 120-Al	120	750	220	3+1
10122407	SVCZC 150-Al	150	750	220	3+1
10122408	SVCZC 185-Al	185	850	240	3+1
10122409	SVCZC 240-Al	240	850	240	3+1
Uspořádání pro čtyřžilové kabely CYKY					
10123498	SVCZC 6-Cu	6	330	80	4
10123499	SVCZC 10-Cu	10	330	80	4
10123400	SVCZC 16-Cu	16	450	100	4
10123401	SVCZC 25-Cu	25	450	125	4
10123402	SVCZC 35-Cu	35	500	125	3+1
10123403	SVCZC 50-Cu	50	600	180	3+1
10123404	SVCZC 70-Cu	70	600	180	3+1
10123405	SVCZC 95-Cu	95	750	220	3+1
10123406	SVCZC 120-Cu	120	750	220	3+1
10123407	SVCZC 150-Cu	150	750	220	3+1
10123408	SVCZC 185-Cu	185	850	240	3+1
10123409	SVCZC 240-Cu	240	850	240	3+1

Příklad objednávání : 10 ks SVCZC 120-Al

čtyřžilový kabel _____|_____|_____

průřez kabelu _____|_____|_____ Al – lisovací spojky