


3.2.5 Spojky pro ovládací kabely s izolovanou lisovanou spojkou

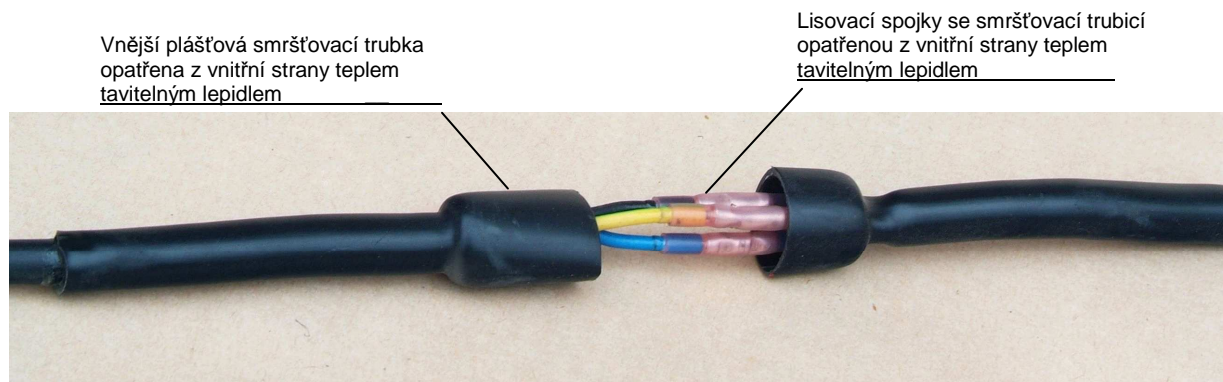

Použití : pro ovládací kabely s plastovou izolací bez opacérování do 1 kV

Složení : Kompletní spojka je složena s izolovaných lisovacích spojek, jejichž počet odpovídá počtu žil kabelu, a jedné vnější plášťové smršťovací trubice. Plášťová trubice i konce trubek pro žíly jsou na vnitřní straně opatřeny speciálním teplem tavitelným lepidlem.

Balení : do uzavřené fólie s označením typu a s pracovním postupem zhotovení spojky

Skladování : v krytém skladu v rozmezí teplot -10°C až $+35^{\circ}\text{C}$

Č.	Typ / objednáací číslo /	L /mm/	průměr kabelu /mm/	
			min.	max.
10122503	SVCZV 3x0,5 – 1	250	7	17
10122504	SVCZV 4x0,5 – 1	250	7	17
10122505	SVCZV 5x0,5 – 1	250	9	24
10122507	SVCZV 7x0,5 – 1	250	9	24
10122512	SVCZV 12x0,5 – 1	250	11	31
10121516	SVCZV 16x0,5 – 1	250	11	31
10122519	SVCZV 19x0,5 – 1	250	11	31
10122524	SVCZV 24x0,5 – 1	250	15	39
10122537	SVCZV 37x0,5 – 1	333	15	39
10123503	SVCZV 3x1,5 – 2,5	250	9	24
10123504	SVCZV 4x1,5 – 2,5	250	9	24
10123505	SVCZV 5x1,5 – 2,5	250	9	24
10123507	SVCZV 7x1,5 – 2,5	250	9	24
10123512	SVCZV 12x1,5 – 2,5	250	11	31
10123519	SVCZV 19x1,5 – 2,5	250	15	39
10123524	SVCZV 24x1,5 – 2,5	333	15	39
10123537	SVCZV 37x1,5 – 2,5	333	15	39
10123548	SVCZV 48x1,5 – 2,5	333	15	39
10124503	SVCZV 3x4 – 6	250	9	24
10124504	SVCZV 4x4 – 6	250	9	24
10124505	SVCZV 5x4 – 6	250	11	31
10124507	SVCZV 7x4 – 6	250	11	31
10124512	SVCZV 12x4 – 6	333	15	39

Příklad objednávání : 10 ks SVCZV 7x1,5
vícežilový kabel _____ | _____ průřez žíly
| _____ počet žil