


2.5 Průchodka zdívem TPM

Použití :

Průchodka zdívem TPM se používá k utěšňování kabelu při průchodu zdívem.

Vlastnosti :

- vodotěsná
- plynotěsná
- odolná vůči chemikáliím
- odolná vůči klimatickým změnám

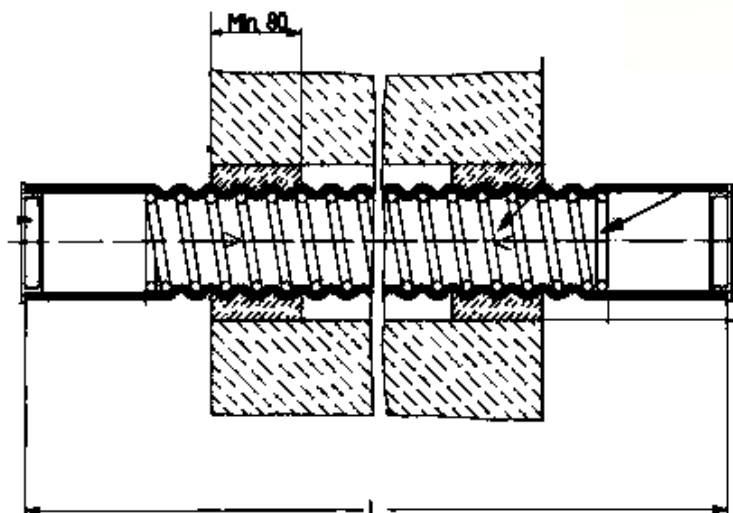

L : délka před smrštěním

Č.	Typ	ø kabelu v mm		Délka průchodky L (mm)	Max. šířka zdi v mm
		min.	max.		
14701410	TPM – 14/10	10	14	800	500
14702312	TPM – 23/12	12	23	800	500
14702816	TPM – 28/16	16	28	800	500
14703820	TPM – 38/20	20	38	800	500
14705027	TPM – 48/27	27	48	800	500
14708645	TPM – 86/45	45	86	800	500