

## 5. Příslušenství

### 5.1 Kontaktní pera



- pro připojení měděného stínění kabelu nebo olověného nebo hliníkového pláště kabelu
- jednoduchá montáž bez nástrojů – převíjením pružiny
- zajišťuje přechod proudu celým obvodem


Nr.	Typ	Min. průměr mm	Max. průměr mm
14050001	S1	18	29
14050002	S2	23	27
14050003	S3	26	44
14050004	S4	31	50
14050005	S5	38	68
14050006	S6	58	94

---

### 5.6 Cupalové podložky Al/Cu

#### Použití :

Cupalové podložky se používají v energetice a elektronických zařízeních, kde dochází ke spojení materiálů zhotovených z hliníku a mědi. Podložky zamezují vzniku miničlanků ve spojení dvou vodičů z různého materiálu.

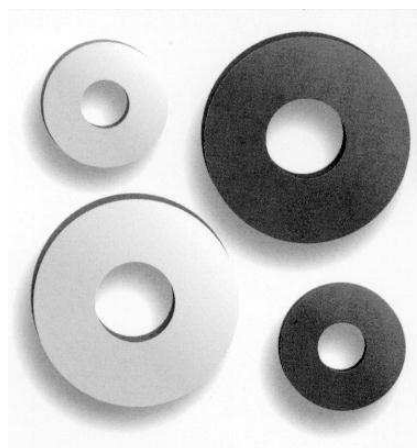

Č.	Typ	d <sub>1</sub> (mm)	d <sub>2</sub> (mm)	s (mm)
10000001	PC 8,5	19	8,5	1
10000002	PC 11	24	11	1
10000003	PC 13	30	13	1
10000004	PC 17	38	17	1

---